



Kovintrade Bulgaria Ltd

партньор на знанието и доверието

„КОВИНТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД стартира дейността си през месец ноември 2005 г. Фирмата е дъщерна на добре познатата търговска фирма от Словения “Kovintrade mednarodna trgovina d.d.” и в тази връзка възнамеряваме да следваме девиза и „партньор на знанието и доверието“, водещ за всички компании в мрежата на КОВИНТРЕЙД.




Групата на КОВИНТРЕЙД е търговски представител на едни от най-големите металургични предприятия в Словения. Чрез офисите си, пръснати из 12 страни в цяла Европа – Австрия, България, Босна и Херцеговина, Германия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска и Чехия – фирмата осъществява много контакти и на местно ниво, но може да предложи доставки и от други производители, което несъмнено съществено разширява номенклатурата на предлаганите материали.

Групата на КОВИНТРЕЙД има над 200 мил. евро годишни приходи, като през последните пет години те са нарастнали с над 30%. Фирмата управлява повече от 100 мил. евро активи.



Добри възможности предлагат и изградените големи складове за метали в повечето от нашите представителства, като най-големите от тях се намират в Словения и Чехия, което ни позволява да извършваме доставки за сравнително кратък период от време.

Нашият склад е базиран във **ВАКАРЕЛ**, непосредствено до железопътен път и международната магистрала **Е80**, водеща от Истанбул към Европа. Разполагаме с открита складова площ в размер на **15 000 м²** и със затворена част в рамките на **1 000 м²**.

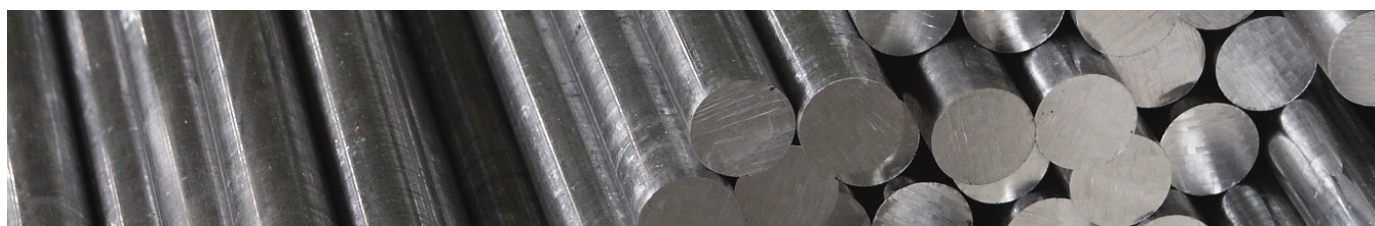

📍 **КОВИНТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД**
📍 ул. „Виктор Григорович“ № 5,
София 1606, България, ЕС

☎ +359 2 951 50 12
✉ office@kovintrade-bg.com
www.kovintrade-bg.com



Kovintrade
Bulgaria Ltd

Неръждаема стомана



Марка	W.Nr.	DIN	TDP	ГОСТ
	1.4016	X6C17	EN 10088-2	12X17
	1.4301	X5CrNi18-10	EN 10088-2	08X18H10
	1.4541	X6CrNiTi18-10	EN 10088-2	08X18H10T
	1.4306	X2CrNi19-11	EN 10088-2	03X18H11
	1.4828	X15CrNiSi20-12	EN 10088-2	
	1.4845	X12CrNi25-21	EN 10088-2	
	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	EN 10088-2	10X17H13M2T
	1.4404	X2CrNiMo17-13-2	EN 10088-2	

ПРОДУКТОВА ГАМА - СВ И ГВ ЛАМАРИНА

	дебелина	ширина	дължина
СВ ламарина	0,5 – 3,0 мм	1 000 – 2 500 мм	2 000 – 12 000 мм
ГВ ламарина	3,0 – 200 мм	1 000 – 2 500 мм	2 000 – 12 000 мм

ПРОДУКТОВА ГАМА – Кръгъл прокат

	дебелина	дължина
Кръгъл прокат	Ø 3 – Ø 800 мм	3 000 – 6 000 мм

ПРОДУКТОВА ГАМА - Шини

	дебелина	ширина	дължина
Шини	3 – 50 мм	15 – 400 мм	2 000 – 6 000 мм

Стомана, устойчива на атмосферна корозия



марка	DIN
Corten A	S355JOWP
Corten B	S355J2WP

ПРОДУКТОВА ГАМА - СВ И ГВ ЛАМАРИНА

	дебелина	ширина	дължина
СВ ламарина	2,0 – 3,0 мм	1 000 – 2 500 мм	2 000 – 12 000 мм
ГВ ламарина	3,0 – 12 мм	1 000 – 2 500 мм	2 000 – 12 000 мм

ФЕРОСПЛАВИ

Георги Лачев, Търговски мениджър
☎ +359 884 457 505
✉ g.lachev@kovintrade-bg.com

ИНСТРУМЕНТАЛНИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Милена Манолова, Търговски мениджър
☎ +359 887 435 124
✉ milena.manolova@kovintrade-bg.com

НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Иван Петков, Търговски мениджър
☎ +359 886 208 116
✉ ivan.petkov@kovintrade-bg.com

Износоустойчива стомана



ИЗНОСОУСТОЙЧИВА СТОМАНА – дебели плочи

Приложение:

Булдозери, самосвали, промишлени тежкотоварни камиони, товарни автомобили, обработени части и инструменти за добив на полезни изкопаеми (миннодобивната индустрия), металообработващи инструменти – за изрязване на ръбове, фрезование, зъбни колела, лагери, товаро-разтоварни съоръжения, бутала, окачващи линии и т.н.

Дебелите плочи от износоустойчива стомана – това е уникално съчетание от висока твърдост, подсилена здравина и добра якост на удар, което прави материала идеален за използването му в широк спектър системи, части и компоненти, подложени на силно износване от твърди минерали и други абразивни материали. Дебелите плочи от износоустойчива стомана притежават много добра заваряемост, пластичност и лесно се поддават на механична обработка.

марка	W.Nr.	DIN
Sidur 400	1.8715	17 MnCr5-3
Sidur 500	1.8721	

ПРОДУКТОВА ГАМА

размери	дебелина	ширина	дължина
ламарина	8 – 100 мм	1 000 – 2 000 мм	2 000 – 12 000 мм

ИЗНОСОУСТОЙЧИВА СТОМАНА – дебели плочи

Тестове:	Тестове за твърдост по Бринел HBW, съгласно EN ISO 6506-1 или EN 10003-1. Тестовите се извършват върху всеки лист.
Условия за доставка:	Плоча 250 и 300: горещо валцувана Плоча 400, 450 и 500: Q+T (при необходимост – последваща термообработка).
Размери:	Дебелите плочи износиоустойчива стомана се предлагат с дебелина 8 – 60 мм.
Допустими отклонения:	Допустимите отклонения в дебелината са съгласно EN 10 029, Клас А В съответствие с EN 10 029: - допустими отклонения по отношение на форма, дължина и дебелина - допуски по равномерността на повърхността, съгласно Клас N (нормално допустими отклонения).
Свойства на повърхността:	Съгласно EN 10 163/B-3

ВИСОКОЯКОСТНИ СТОМАНИ

марка (W.Nr.)	дебелина	ширина	дължина
S420MC (W.Nr.1.0980), S500MC (W.Nr.1.0984)	2 – 12 мм	1 000 – 2 500 мм	2 000 – 12 000 мм
S550MC (W.Nr.1.0986), S700MC (W.Nr.1.8974)	2 – 12 мм	1 000 – 2 500 мм	2 000 – 12 000 мм
S690QL (W.Nr.1.8928), S890QL (W.Nr.1.8983)	8 – 150 мм	1 000 – 2 500 мм	2 000 – 12 000 мм

ФЕРОСПЛАВИ

Георги Лачев, Търговски мениджър
☎ +359 884 457 505
✉ g.lachev@kovintrade-bg.com

ИНСТРУМЕНТАЛНИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Милена Манолова, Търговски мениджър
☎ +359 887 435 124
✉ milena.manolova@kovintrade-bg.com

НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Иван Петков, Търговски мениджър
☎ +359 886 208 116
✉ ivan.petkov@kovintrade-bg.com

Легирани стомани



W.Nr.	DIN	TDP	ГОСТ
1.3505	100Cr6	EN ISO 683–17	ШХ15
1.7131	16MnCr5	EN 10084	18ХГ
1.7139	16MnCrS5	EN 10084	
1.7147	20MnCr5	EN 10084	
1.7149	20MnCrS5	EN 10084	
1.5092	60SiCr7	DIN 17221	
1.7218	25CrMo 4	EN 10083–1	
1.7225	42CrMo 4	EN 10083–1	38ХМ
1.8159	50CrV4	EN 10083–1	50ХФ
1.5919	15CrN6	DIN 17210	
1.6582	34CrNiMo6	EN 10083–1	34Х2Н2МA
1.5752	14NiCr14	EN 10084	

ПРОДУКТОВА ГАМА

	диаметър	дължина
Кръгъл прокат	Ø 10 – Ø 1 000 мм	3 000 – 6 000 мм
Квадратни пръти	15 x 15 – 900 x 900 мм	3 000 – 6 000 мм

Инструментални стомани



ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТОМАНИ за студена обработка

марка	W.Nr.	DIN	TDP	ГОСТ - оценка
	1.2080	X 210 Cr 12	DIN 17350	X12
	1.2363	X 100 CrMoV 51	EN ISO 4957	9X5BФ, 95X5ГМ
	1.2379	X 155 CrVMo 121	EN ISO 4957	X12МФ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТОМАНИ за гореща обработка

марка	W.Nr.	DIN	TDP	ГОСТ - оценка
	1.2343	X 38 CrMoV 51	EN ISO 4957	4X5МФС
	1.2344	X 40 CrMoV 51	EN ISO 4957	4X5МФ1С
	1.2345	X 50 CrVMo 51	-	5X5МФ1С
	1.2367	X 38 CrMoV 53	EN ISO 4957	4X5М3ФС

ИНСТРУМЕНТАЛНА СТОМАНА нисколегирана

марка	W.Nr.	DIN	TDP	ГОСТ - оценка
	1.2510	100 MnCrW 4	EN ISO 4957	9ХВГ, 95ХГВФ
	1.2550	60 WCrV 7	EN ISO 4957	6ХВ2СФ
	1.2714	56 NiCrMoV 7	EN ISO 4957	5ХГНМ, 5ХНМ
	1.2738	40 CrMnNiMo 864	-	4Х2ГНМ
	1.2842	90 MnCrV 8	EN ISO 4957	9Г2Ф

ИНСТРУМЕНТАЛНА СТОМАНА за леене/формоване на пластмасови изделия

марка	W.Nr.	DIN	TDP	ГОСТ - оценка
	1.2311	40 CrMnMo 7 1	-	4X2ГМ
	1.2312	40 CrMnMoS 88	DIN 17350	
	1.2083	X 42 Cr 13	EN ISO 4957	

ПРОДУКТОВА ГАМА

	диаметър	дължина
Кръгъл прокат	Ø 5 – Ø 1 000 мм	100 – 6 000 мм
Блокове по размер	20 – 800 мм x 60 – 1 000 мм	100 – 2 000 мм

ФЕРОСПЛАВИ

Георги Лачев, Търговски мениджър

☎ +359 884 457 505

✉ g.lachev@kovintrade-bg.com

ИНСТРУМЕНТАЛНИ И СПЕЦИАЛНИ
СТОМАНИ

Милена Манолова, Търговски мениджър

☎ +359 887 435 124

✉ milena.manolova@kovintrade-bg.com

НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ
СТОМАНИ

Иван Петков, Търговски мениджър

☎ +359 886 208 116

✉ ivan.petkov@kovintrade-bg.com

Бързорезна стомана



БЪРЗОРЕЗНА ИНСТРУМЕНТАЛНА СТОМАНА

марка	W.Nr.	DIN	TDP	ГОСТ - оценка
	1.3243	S 6525	DIN 17350	P6M5K5
	1.3343	S 652	DIN 17350	P6M5
	1.3355	S 1801	EN ISO 4957	P18

ПРОДУКТОВА ГАМА

	диаметър	дължина
Кръгъл прокат	Ø 5 – Ø 1 000 мм	2 000 – 6 000 мм

ФЕРОСПЛАВИ

Георги Лачев, Търговски мениджър
☎ +359 884 457 505
✉ g.lachev@kovintrade-bg.com

ИНСТРУМЕНТАЛНИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Милена Манолова, Търговски мениджър
☎ +359 887 435 124
✉ milena.manolova@kovintrade-bg.com

НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Иван Петков, Търговски мениджър
☎ +359 886 208 116
✉ ivan.petkov@kovintrade-bg.com

Феросплави и метали



материал	гранулация	анализ
FeSi75	10 – 50 мм	Si 75% min, Al 2% max
FeSi65	10 – 50 мм	Si 65% min, Al 2,5% max
FeCrLC	10 – 50 мм	Cr 68 – 73%, C 0,05 – 0,25%
FeCrHC	10 – 50 мм	Cr 65 – 70%, C 6 – 8%
FeMnMC	10 – 50 мм	Mn 78% min, C 1,5% max
FeMnHC	10 – 50 мм	Mn 75% min, C 6 – 8%
FeSiMn	10 – 50 мм	Mn 65% min, C 15% min
FeP	10 – 50 мм	P 23 – 27%
FeCaSi	10 – 50 мм	Ca 30% min, Si 60% min
FeMo	5 – 50 мм	Mo 65% min
FeV	5 – 50 мм	V 75% min
FeB	5 – 50 мм	B 18% min
FeW	5 – 50 мм	W 75% min
FeTi	5 – 50 мм	Ti 70% min
FeNb	5 – 50 мм	Nb 65% min
Ni	5 – 50 мм	Ni 99% min
Si metal	5 – 50 мм	Si 99% min
Mn metal	5 – 50 мм	Mn 99% min
Cr sand	AFS 45-50	

ФЕРОСПЛАВИ

Георги Лачев, Търговски мениджър
☎ +359 884 457 505
✉ g.lachev@kovintrade-bg.com

ИНСТРУМЕНТАЛНИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Милена Манолова, Търговски мениджър
☎ +359 887 435 124
✉ milena.manolova@kovintrade-bg.com

НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Иван Петков, Търговски мениджър
☎ +359 886 208 116
✉ ivan.petkov@kovintrade-bg.com

Чугун



материал	гранулация	анализ
PL 1 / 2	ingots	Mn 0,1% max, Si 1,2% max
Nodular	ingots	Mn 0,05% max, Si 1,5% max

ФЕРОСПЛАВИ

Георги Лачев, Търговски мениджър

☎ +359 884 457 505

✉ g.lachev@kovintrade-bg.com

ИНСТРУМЕНТАЛНИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Милена Манолова, Търговски мениджър

☎ +359 887 435 124

✉ milena.manolova@kovintrade-bg.com

НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

Иван Петков, Търговски мениджър

☎ +359 886 208 116

✉ ivan.petkov@kovintrade-bg.com